




TopWall - aplikace stěnového systému na epoxidové bázi

03.03.2020 ver. 9

Výhody:

- 2 v 1 - penetrace je součástí pojiva
- vysoká voděodolnost, odolnost vůči chemikáliím
- vysoká pevnost a otěruvzdornost
- aplikace na svislé plochy bez nutnosti bednění
- aplikace do neomezené výšky
- částečná drenážnost
- rychlejší vytvrzení

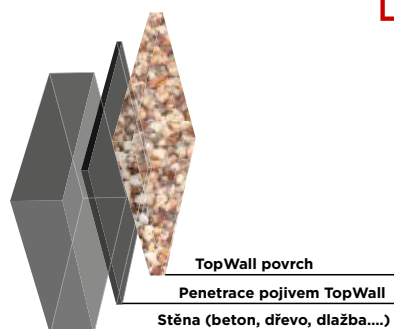

Možnosti využití:

- možnost využít pro všechny typy podkladů na svislé i vodorovné plochy
- využití jak v interiéru, tak v exteriéru (kuchyňské linky, sprchové kouty, schody, stěny za televizí, šatní stěny, opravy sloupů, dekorace, krbové stěny - do 70°C - při dlouhodobém zatížení povrchu
- při aplikaci do mokrých prostor (sprchy..) doporučujeme uzavřít strukturu povrchu na svislých plochách produktem TopGel, vodorovnou plochu prolíváme pojivem EpoStone Clear.

Aplikační míšící poměr, technické parametry:

Míšící poměr složka A : složka B 2 : 1, váhově balení 2,6 kg (složka A 1,72 kg a složka B 0,88 kg)
Doba zpracovatelnosti 30 minut.

Balení:

Maloobchodní balení 2,6 kg / pro frakci kameniva / 2 - 5 mm, 2 - 8 mm, 4 - 8 mm

Vydatnost balení je odvislá od typu použité frakce plniva
2-5 a 4-8 mm v tloušťce povrchu 8 mm je vydatnost
mramorového kamínek 2 m², říční kamínek 2,2 m²

Skladování:

Při teplotách > +12°C < +25°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.

Pojivo TopWall slouží zároveň jako penetrace - 2 v jednom

- balení 2,6 kg (0,5 kg penetrace, 2,1 kg pojiva TopWall + 25 kg plniva)

Bezpečnost:

Chemické složení - směs epoxidové pryskyřice se speciálně formulovaným tvrdícím systémem. Dopravní klasifikace - ADR sl. A 9 a sl. B 8. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Způsob hašení - suchý písek, alkoholu vzdorná pěna, CO₂, vodní mlha. NEHAS VODOU!!!


Vlastnosti:



Snadná údržba



Snadná tvarovatelnost



Dlouhá životnost



Jednoduchá a rychlá realizace



Vysoká odolnost



Ekologická nezávadnost

Aplikace:

Doporučení výrobce: aplikovat stěnový systém po částech balení a to na poloviny, nebo čtvrtiny z důvodu složitějšího zpracování materiálu než u klasického systému.

Pro začátečníky doporučuje výrobce míchat balení kamínku s pojivem TopWall na 1/4 dle tohoto návodu: pro lepší zpracovatelnost a lepší promíchání pojiva s plnivem doporučujeme rozdělit míchání a následnou pokládku povrchu TopWall na menší dávky (např. na čtvrtiny po 6.25 kg). Na jednu dávku je potřeba 6.25 kg kamínků a pojivo:

- frakce 2 - 5 mm - pojivo 650 g (433g sl. A, 217g sl. B) z toho 125 g směsi použít na penetraci
- frakce 2 - 8 mm - pojivo 650 g (433g sl. A, 217g sl. B) z toho 125 g směsi použít na penetraci
- frakce 4 - 8 mm - pojivo 650 g (433g sl. A, 217g sl. B) z toho 125 g směsi použít na penetraci

1. Smíchat složku A a složku B dle poměru na etiketě.

2. Provést penetraci štětcem (špachtlí, hladítkem popř. gumovou stěrkou)



Při rozdělení směsi na čtvrtiny je množství penetrace 125 g. Z toho množství se napanetruje plocha cca 0,5 m². Spotřeba penetrace závisí na nerovnosti podkladu - může být vyšší.

3. Do zbylého pojiva přidat plniva a důkladně promíchat! Směs musí být homogenní!

Pozn.: K aplikaci použít výhradně suché plnivo.

4. Aplikovat ocelovým hladítkem na svislou plochu od spodní hrany, postupně nanášet materiál a stahovat směrem dolů, aby se plnivo co nejlépe zhutnilo.

Pozn.: neustále čistit hladítko technickým acetonem nebo použít speciální čistič TopCleaner (bez zápachu, neodpařuje se), který pro nanášení udělá jemný film, po kterém lépe hladítko klouže.

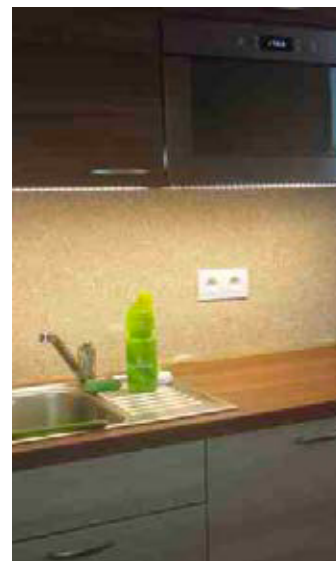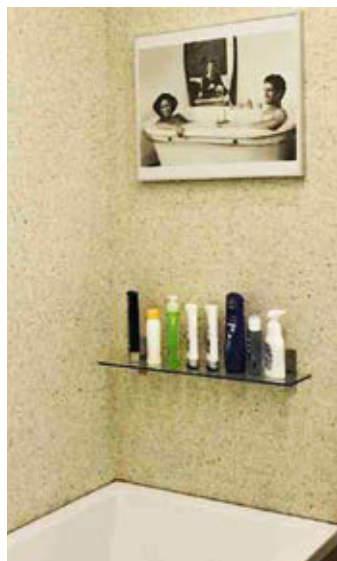

Produkty TopStone stěnového systému:

TopWall

Aplikace stěnového systému na epoxidové bázi
MO Bal. 2,6 kg



TopGel

Speciální epoxidový gel pro uzavření povrchu TopStone
MO Bal. 1,5 kg



Hladítko

Spárovací hladítko, vhodné k aplikaci pro uzavření struktury povrchu TopStone produktem TopGel



Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.

VÝROBCE

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz
ISO 9001, ISO 14001

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR

Slovenská republika
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
www.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE