



**TopStop** představuje doplňkový produkt TopStone® systému v exteriéru.

03.03.2020 ver. 12

### **Funkce:**

Speciální protismykové plnivo pro docílení vyšší bezpečnosti - protiskluznosti při pohybu po povrchu TopStone®

### **Možnosti využití:**

- jak v exteriéru, tak v interiéru na všechny povrchy TopStone® systému, zejména schody, trvale mokré proozy apod.
- upozorňujeme, že zejména v interiérech je po aplikaci možné zhoršení úklidu povrchu klasickou metodou (vytíráním)

### **Výhody:**

- vyšší bezpečnost pohybu
- dlouhá životnost
- dobrá údržba oproti jiným protismykovým systémům
- pochůzí bosou nohou
- pochůzí bosou nohou v exteriéru, dle míry použití vsypu na 1 m<sup>2</sup>

### **Vlastnosti:**

- speciální nereaktivní vsyp s kulatými zrny

### **Zpracovatelská data:**

Dle způsobu použití v povrchu TopStone® nebo TopVital.


### **Balení a spotřeba:**

Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních podmínek a dle konkrétní aplikace.

0,5 kg	cca 10 m <sup>2</sup>
3 kg	cca 60 m <sup>2</sup>

### **Skladování:**

Při teplotách > +12°C < +25°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.

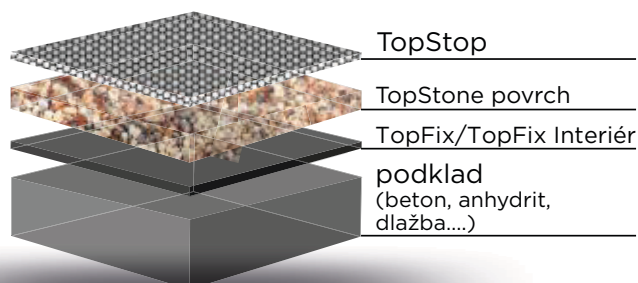

## Návod na použití:

Zpracování protismykového plniva je možné dvojí metodou:

- a) při pokládce povrchu TopStone® „do živého“ povrchu se provede vhoz materiálu **TopStop** tak, že se vyhodí rovnoměrně do vzduchu nad plochu, kterou chceme zdrsňit (co nejdříve po položení TopStone®) a nechá se volně dopadnout (spotřeba cca 50 g/m<sup>2</sup>, dle požadované drsnosti), čímž se zakotví k povrchu TopStone®
- b) dodatečně na hotový povrch TopStone® při použití materiálu **TopVital / PolyStone Vital**:
  1. Příprava podkladu, zbavení nečistot a nesoudržných částí, povrch očistit tlakovou vodou, kartáčem, vysavačem apod., odmastit dle potřeby technickým acetonem.  
Příprava nářadí - nádoba na míchání dvou složek pojiva dle návodu, míchadlo, lakovací váleček (velurový, nylonový povrch s krátkým chlupem), eventuálně štětec.
  2. Důkladně promíchat obě složky **TopVital / PolyStone Vital** pomocí pomaluobrátkového míchadla po dobu 3 minut.
  3. Na připravený čistý a suchý povrch nanášet válečkem nebo štětcem promíchaný materiál **TopVital / PolyStone Vital** (materiál zpracovat do 40-ti minut při 20°C).
  4. Vsypat **TopStop** „do živého“ povrchu - provede se vhoz materiálu **TopStop** tak, že se vyhodí rovnoměrně do vzduchu nad plochu, kterou chceme zdrsňit (co nejdříve po provedení nátěru **TopVital PolyStoneVital**) a nechá se volně dopadnout (spotřeba cca 50 g/m<sup>2</sup>, dle požadované drsnosti).

## Technická data:

Chemicky neutrální
Ve vodě nerozpustný
Bez volného Fe
Bod tání cca 1200°C
Specifická hmotnost 2,45 - 2,55 g/cm <sup>3</sup>
Sypaná hmotnost 1,4 - 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Spotřeba cca 50g/m <sup>2</sup> dle požadované drsnosti
Protismykové vlastnosti povrchu za mokra: hodnota výkyvu kyvadla 63 dle ČSN EN 13036-4

## Dopravní klasifikace:

- materiál nevyžaduje žádné speciální opatření

## Protipožární opatření:

- nejsou třeba žádná opatření, materiál je nevodivý a nehořlavý

## Bezpečnost:

- vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou - prachové částice mohou způsobit podráždění (u citlivých osob)  
- vyvarujte se vdechnutí - dlouhodobé působení prachových podílů může mít za následek zaprášení plic.

## První pomoc:

- při zasažení očí: výplach očí čistou vodou, jinak odborné lékařské vyšetření  
- při inhalaci: přemístění na čerstvý vzduch  
- není radioaktivní, jedná se o stabilní inertní materiál, lze likvidovat na skládce  
- **TopStop** je vyráběn dle DIN 8201 a certifikovány BIA na obsah karcinogenních a silikogenních látek

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.

### VÝROBCE

#### TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, Hranice, 753 01  
Česká republika  
+420 580 582 580 | info@topstone.cz  
[www.topstone.cz](http://www.topstone.cz)  
ISO 9001, ISO 14001

### VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR

Slovenská republika  
**TOPSTONE Slovensko s.r.o.**  
prevádzka Vrbovská cesta 123  
921 01 Piešťany  
+421 918 459 563 | info@topstone.sk  
[www.topstone.sk](http://www.topstone.sk)

### PARTNER / PRODEJCE