



Jednokomponentní přísada

Funkce:

Slouží k urychlení vytvrzení penetrací, plastbetonů, plastmalt, injektáží apod.

Možnost využití:

- urychlení produktů TopStone řady EP01, EP02 a EP01-EKO, EP02-EKO

Výhody:

- ušetření nákladů za prostoje
- rychlejší uvedení povrchu do provozu
- možná realizace za nižších teplot

Vlastnosti:

- čirá až nažloutlá nízkoviskózní přísada do epoxidů, bez rozpouštědel

Balení a vydatnost:

Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních podmínek a konkrétní aplikace.

Maloobchodní balení	1 kg
Velkoobchodní balení	5 kg

Návod na použití:

	Akcelerátor - dávkování ze sl. B hmoty	Nelepí, jemně brousitelný přetíratelný		Tvrdý, brousitelný	
		16°C	23°C	16°C	23°C
Tenký nátěr	max. 10 %	6 hod.	5 hod.	8 hod.	7 hod.
Hrubý nátěr, záškrab	max. 10 %	5 hod.	3,5 hod.	7 hod.	6 hod.
Plastbeton cca 1cm	max. 10 %	3 hod.	2,5 hod.	6 hod.	5 hod.

POZOR: Při aplikaci větší dávky Akcelérátoru než je doporučeno dojde k mírné odchylce odstínu dopigmentovaných penetrací a nelze garantovat ani ostatní parametry hmoty.

Například 10% akcelerace hmoty EP02: mísicí poměr hmoty EP02 A:B = 1,8:1 - míchané množství 2,8kg = Sl.A-1,8kg a Sl.B-1kg + TopStone Akcelérátor 10% ze sl. B = 0,1kg. **Tzn. celkové namíchané množství je 2,9kg hmoty.**

Pozor!!! Vzhledem k tomu, že se nám urychlí výsledné vytvrzení produktu, tak se nám zkracuje doba zpracovatelnosti u daného produktu, který akcelerujeme. Po smíchání ihned aplikujeme v případě potřeby si mícháme po menším množství. Dle teplot se může doba zpracovatelnosti zkrátit i na 10 minut.


Skladování:

Při teplotách > +12°C < +25°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.



Barevné chipsy

31.1.2020 ver. 4

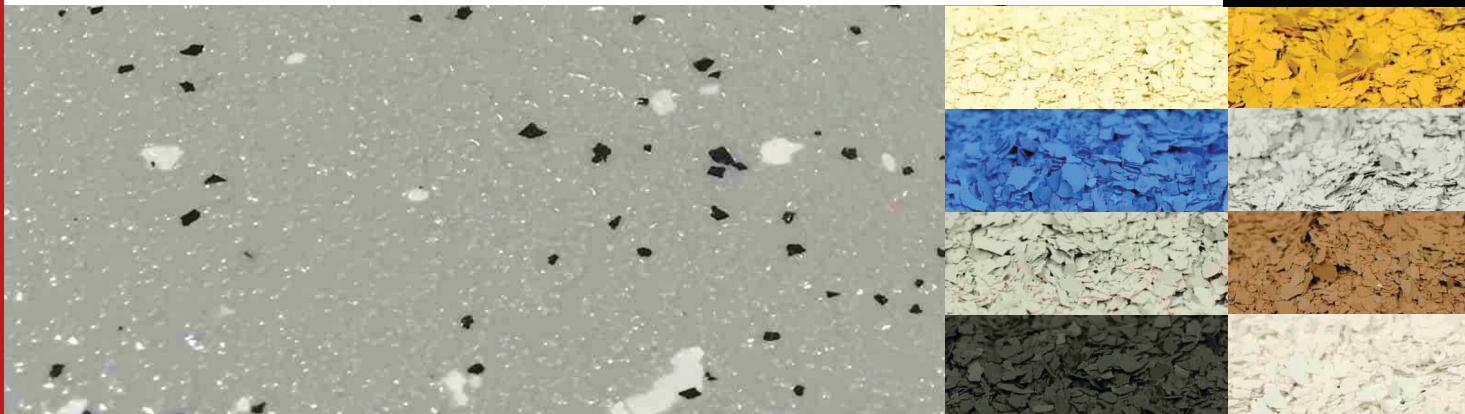

Funkce:

Posyp epoxidových, polyuretanových nebo polyuretanoepoxidových stěrek či nátěrů. Designová úprava.

Možnost využití:

- vhození do "živé" stěrky TopStone EP11, EP11 PLUS, EP11 EKO, EP31, EP31 PLUS, EP31 EKO
- vhození do „živého“ nátěru TopStone EP11, EP31
- při plném zásypu je možná aplikace přímo do penetrací TopStone EP01, EP02 a variant EKO
- určeno do skladů, výrobních hal, administrativních budov, na schodiště apod.
- lze aplikovat na vodorovnou i svislou plochu

Výhody:

- estetický vzhled
- výběr z odstínů (bílá, sv. šedá, tm. šedá, žlutá, okrová, hnědá, modrá, černá a červenohnědá)
- kombinace odstínů dle požadavku
- nastavitelná spotřeba (lehký posyp od 0,01 kg/m², zásyp do sucha tzv. chips vedle chipsu cca 0,50 kg/m²)
- velmi dobré mechanické vlastnosti
- jednoduchá aplikace
- snadné čištění finálního povrchu

Vlastnosti:

- pigmentované částice nepravidelných tvarů

Zpracovatelská data:

Chipsy / vločky uchovávejte v suchu v dokonale uzavřeném balení, tak aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení. Při manipulaci může dojít k jejich nadrcení.

Balení a vydatnost:

Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních podmínek a konkrétní aplikace.

Maloobchodní balení	1 kg cca 100 m ² (mírný posyp)
Velkoobchodní balení	1 kg cca 100 m ² (mírný posyp)

Skladování:

Při teplotách > +12°C < +25°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.

Návod na použití:

1. Do vzduchu vhadujeme chipsy v požadovaném množství, po dopadu chipsů na čerstvě nalitou stěrku nebo nátěr dojde k jejich ukotvení.
2. Druhý den přebytečné chipsy vymeteme a zalakujeme epoxidovým čirým lesklým lakem TopStone EP21, EP22, EP22 PLUS polyuretanovým čirým matným lakem TopStone PU22 N. Pokud chipsy nezalakujete může docházet k jejich špinění či poškození.

Technická data:

Zařazení	PVAc	Pb - obsah	< 4 ppm
Specifická hmotnost	2,0-2,5 g/cm ³	Hg - obsah	< 1 ppm
VOC	<400 ppm	Flexibilita	vysoká
Obsah pevných částic	100%	Světlostálost	vysoká
CD - obsah	< 2 ppm		

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
[stavebnichemie.topstone.cz](mailto:info@topstone.cz)

ISO 9001, ISO 14001

Slovenská republika
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
[stavebnachemia.topstone.sk](mailto:info@topstone.sk)

PARTNER / PRODEJCE: