




Barevné chipsy

31.1.2020 ver. 4

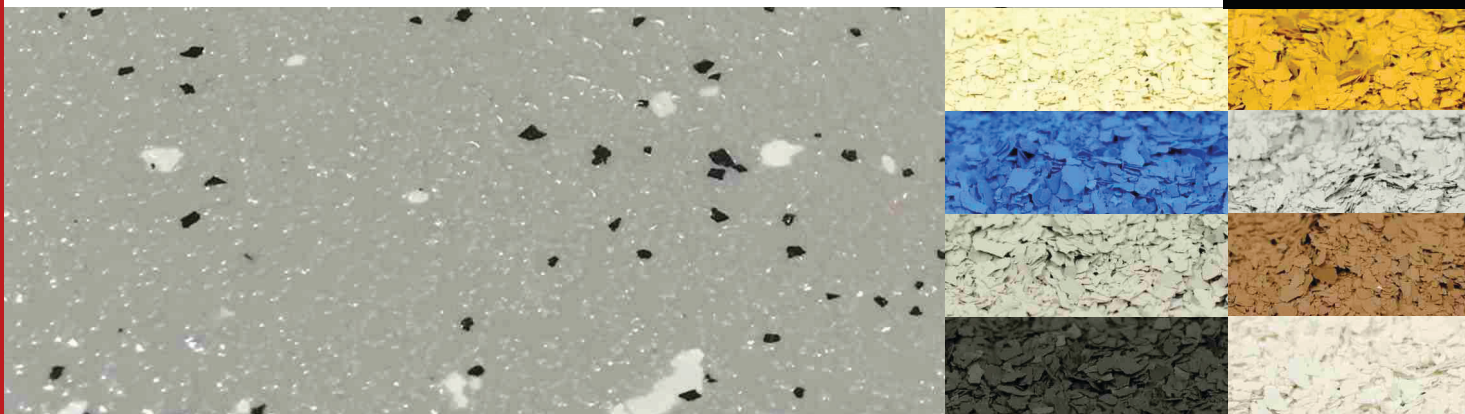

Funkce:

Posyp epoxidových, polyuretanových nebo polyuretanoepoxidových stěrek či nátěrů. Designová úprava.

Možnost využití:

- vhození do "živé" stěrky TopStone EP11, EP11 PLUS, EP11 EKO, EP31, EP31 PLUS, EP31 EKO
- vhození do „živého“ nátěru TopStone EP11, EP31
- při plném zásypu je možná aplikace přímo do penetrací TopStone EP01, EP02 a variant EKO
- určeno do skladů, výrobních hal, administrativních budov, na schodiště apod.
- lze aplikovat na vodorovnou i svislou plochu

Výhody:

- estetický vzhled
- výběr z odstínů (bílá, sv. šedá, tm. šedá, žlutá, okrová, hnědá, modrá, černá a červenohnědá)
- kombinace odstínů dle požadavku
- nastavitelná spotřeba (lehký posyp od 0,01 kg/m², zásyp do sucha tzv. chips vedle chipsu cca 0,50 kg/m²)
- velmi dobré mechanické vlastnosti
- jednoduchá aplikace
- snadné čištění finálního povrchu

Vlastnosti:

- pigmentované částice nepravidelných tvarů

Zpracovatelská data:

Chipsy / vločky uchovávejte v suchu v dokonale uzavřeném balení, tak aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení. Při manipulaci může dojít k jejich nadrcení.

Balení a vydatnost:

Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních podmínek a konkrétní aplikace.

Maloobchodní balení	1 kg cca 100 m ² (mírný posyp)
Velkoobchodní balení	1 kg cca 100 m ² (mírný posyp)

Skladování:

Při teplotách > +12°C < +25°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.

Návod na použití:

1. Do vzduchu vhadzujeme chipsy v požadovaném množství, po dopadu chipsů na čerstvě nalitou stěrku nebo nátěr dojde k jejich ukotvení.
2. Druhý den přebytečné chipsy vymeteme a zalakujeme epoxidovým čirým lesklým lakem TopStone EP21, EP22, EP22 PLUS polyuretanovým čirým matným lakem TopStone PU22 N. Pokud chipsy nezalakujete může docházet k jejich špinění či poškození.

Technická data:

Zařazení	PVAc	Pb - obsah	< 4 ppm
Specifická hmotnost	2,0-2,5 g/cm ³	Hg - obsah	< 1 ppm
VOC	<400 ppm	Flexibilita	vysoká
Obsah pevných částic	100%	Světlostálost	vysoká
CD - obsah	< 2 ppm		

TOPSTONE s.r.o.
 Družstevní 442, Hranice, 753 01
 Česká republika
 +420 580 582 580 | info@topstone.cz
 stavebnichemie.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

Slovenská republika
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
 prevádzka Vrbovská cesta 123
 921 01 Piešťany
 +421 918 459 563 | info@topstone.sk
 stavebnachemia.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE: